

LED-Pendelleuchte



Sonepar Artikelnummer	120879407
EAN	5037319453277
Hersteller Artikelnummer	96630508
Hersteller Typ	PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	3,5
Zolltarif Nr.	94051190

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: asymmetrisch. DALI dimmbarer LED-Treiber. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend, doppelt parabolisch. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1180 x 116 x 44 mm Leuchten Leistung: 16 W Leuchten Lichtstrom: 2050 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg


Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	16 W	Farbtemperatur	3000 K	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	asymmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	85 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2050 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Blendbegrenzung (UGR)	29	Leistungsfaktor	0.95	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	116 mm	Höhe/Tiefe	44 mm	Länge	1180 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	BG
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	3.500 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

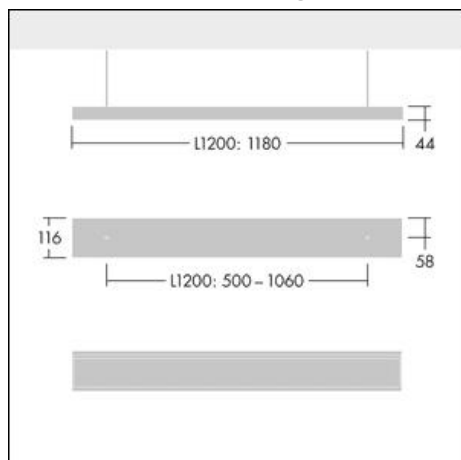

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)