

Sicherheitsleuchte



Sonepar Artikelnummer	120965188
EAN	9010299213020
Hersteller Artikelnummer	42934349
Hersteller Typ	RESCLITE PRO TRINOS ESC HC ELP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,6
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, high ceilings (HC) Variante für hohe Deckenhöhen > 7 Meter, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, TRINOS-Modul, werkzeuglose Anbindung an TRINOS-Lichtbandsystem, werkzeugloser Austausch vom Betriebsgerät, profiliertes Stahlblech mit Polyesterlack beschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 3,7 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,4 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, IP20, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Zugelassen für den Einsatz in Umgebungen, in denen eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann (EN 60598-2-24), Schlagfestigkeit: Abmessungen: 500 x 85 x 62 mm, Gewicht: 1,62 kg, Schutzart IP65 (im verbauten Zustand),

Technische Daten

Montageart	Pendel	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	3.7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	348 lm	Leistungsfaktor	1
Breite	85 mm	Höhe/Tiefe	62 mm	Länge	500 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	1.600 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

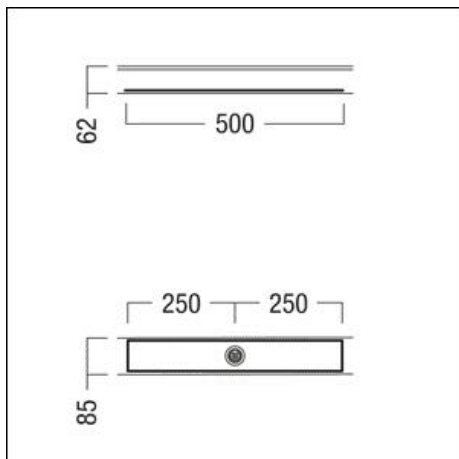

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)