

LED-Poller



Sonepar Artikelnummer	120389788
EAN	3607640187145
Hersteller Artikelnummer	96262099
Hersteller Typ	D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL2 CON
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	4,2
Zolltarif Nr.	94054239


Zeitloser LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65. Abdeckung und Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau 900. Diffusor: UV-Schutz-Polycarbonat (PC), halb-opal. Geeignet zur Flansch- oder Erdspießmontage (separat erhältlich). Inklusive LED-Modul mit 3000K Abmessungen: Durchmesser 150 x 700 mm Leuchten Leistung: 14 W Gewicht: 4,15 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	grau
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	14 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	700 mm	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	507 .. 0 lm	Leuchtenlichtausbeute	37 lm/W
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß	Leistungsfaktor	0.97
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Durchmesser	150 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	4.200 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

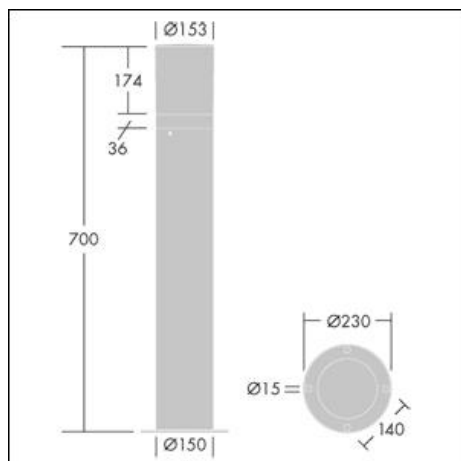

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)