


Leistungsschutz, 4-polig, 22 A, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung

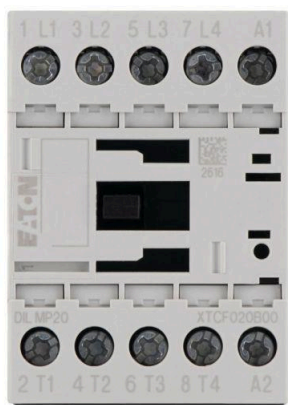

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120507450                  |
| EAN                      | 4015082769680              |
| Hersteller Artikelnummer | 276968                     |
| Hersteller Typ           | DILMP20(190V50HZ,220V60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,236                      |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                   |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: Ie= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: Ith =Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: Ith= 60 A, gekapselt: Ith= 54 A, 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW

Technische Daten

|                                            |             |                                            |                  |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 190 V       | Bemessungssteuerspeisespannung DC          | 0 V              | Spannungsart zur Betätigung                | AC          |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0           | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 4                | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 22 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 12 A        | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 5,5 kW           | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 4,5 kW      |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 220 V       | Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 24 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 24 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 10 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 0 kW        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 0                | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein        |
| Breite                                     | 45 mm       | Höhe                                       | 68 mm            | Tiefe                                      | 75 mm       |
| Herkunftsland                              | RO          | Zolltarifnummer                            | 85364900         | Gewicht                                    | 0.236 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm