PRODUKTDATENBLATT

LED-Strahler

Sonepar Artikelnummer	120879323
EAN	4053167443452
Hersteller Artikelnummer	60716375
Hersteller Typ	V2 L 4200-930 LDO 3CY FL WH WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,5
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler mit stabilisierter Farbtemperatur, Optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Adapter-Farbe weiß, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik 30 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 4100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 41 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 220x115x298 mm, Gewicht: 1,45 kg, Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslass nicht geeignet,

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Gehäusefarbe**	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	**Ausstrahlungswinkel**	21-40° - mediumstrahlend	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	100000 h
Max. Systemleistung	41 W	**Farbtemperatur**	3000 K	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	**Geeignet für Stromschienenmontage**	Ja	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	ohne	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff strukturiert
Spannungsart	AC	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Ja	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung LineSwitch**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein
Reflektor	ohne	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Lichtaustritt**	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	90 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Geeignet für Lampenleistung**	41 W
Lichtfarbe	weiß	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Farbwiedergabeindex CRI**	90-100

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4100 lm	**Lichtstrom einstellbar**	stufenlos	**Leuchtenlichtausbeute**	100 lm/W
Leistungsfaktor	0.95	**Flimmerwert Pst LM**	1	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Länge	220 mm	**Breite**	115 mm	**Höhe/Tiefe**	298 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Anschlussart**	Stromschienenadapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	50	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Ja	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM2	**Blendbegrenzung (UGR)**	8
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	1.500 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

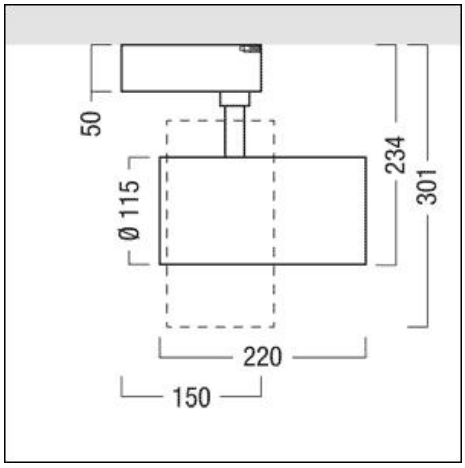

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln