


Sicherheitszeichenleuchte

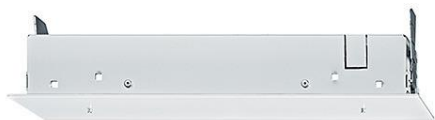

Sonepar Artikelnummer	120853534
EAN	5037319378211
Hersteller Artikelnummer	42186083
Hersteller Typ	PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC-WF15 ECD SR
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,3
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Einbau, für Seilabhngung, Gehuse aus Stahlblech, silber (RAL 7035 hnlich), pulverbeschichtet, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung mglich, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung mglich fr 1,5 mm², Leuchten Leistung: 4,7 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung mglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 346 x 90 x 80 mm, Gewicht: 1,28 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird),

Technische Daten

Montageart	Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP40
Max. Systemleistung	4.7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet fr Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehuses	Aluminium
Gehusefarbe	Silber	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflchentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	225 lm
Leistungsfaktor	0.72	Breite	90 mm	Hhe/Tiefe	80 mm
Lnge	346 mm	Einbaubreite	76 mm	Einbauhhe/-tiefe	80 mm
Einbaulnge	330 mm	Art der Verdrahtung	geeignet fr Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	1.300 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

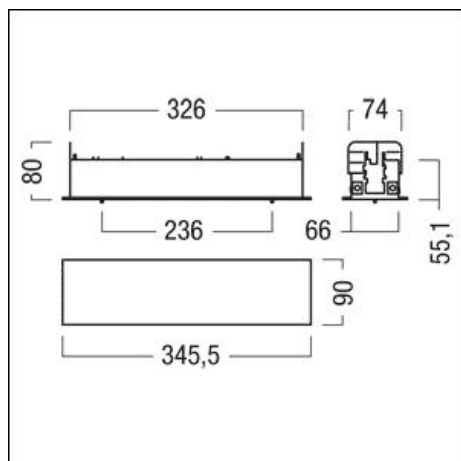

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)