

Wand- und Deckenleuchte 1x100W transparent



Sonepar Artikelnummer	121241711
EAN	8011564068810
Hersteller Artikelnummer	GW80652
Hersteller Typ	GW80652-OTH RESIDENTIAL GW
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	0,39
Zolltarif Nr.	94051940


Kompakte, wasserdichte Leuchte, vollständig aus Polycarbonat gefertigt und für Innen- und Außenanwendungen geeignet. Sie zeichnet sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit gegen Stöße und einen hohen Einfluss der elektrischen Sicherheit aus. Mit optionaler Kabeleinführung zur zweifachen Einspeisung im unteren oder seitlichen Teil der Deckenleuchte aus.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	Glühlampe	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP), frontseitig	IP44	Geeignet für Lampenleistung	100 W
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	E27	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellersizspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP44
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	ohne	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe	120 mm	Außendurchmesser	230 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2	Anschlussart	Schraubklemme	Anschließerbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Zolltarifnummer	94051940	Gewicht	0.390 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

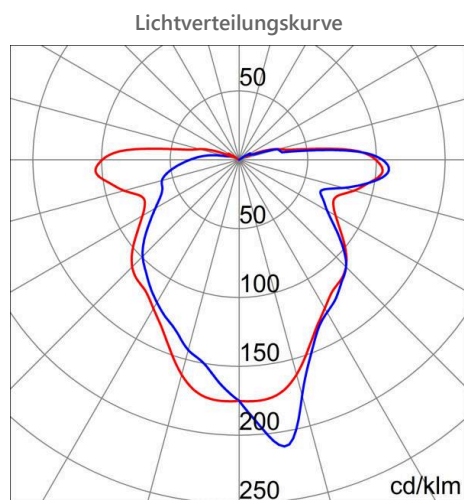

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei