


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0002-3 FI040 IP44 MODBOX-L B300xH420xT237mm

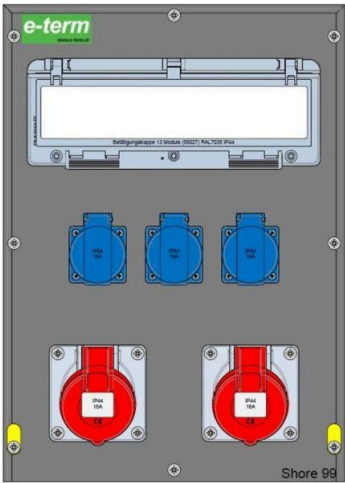

Sonepar Artikelnummer	121406246
EAN	9008347072392
Hersteller Artikelnummer	92009369
Hersteller Typ	92009369
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	15,0
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP44 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shore Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 2x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 2x LS-Schalter C16A 3p 1x FI 40-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898 Bauseitige Vorsicherung max. 40A Leitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M40 PA6 RAL9005 Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), gefertigt nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anslusstechnik. Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers!

Technische Daten

Art des Netzanschlusses	ohne	Handhabung	Wandmontage	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	0
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige
Kabellänge	0 m	Höhe	420 mm	Breite	300 mm
Tiefe	243 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	15.000 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite