


Einbauleuchte, 3000 K, entspricht 3160

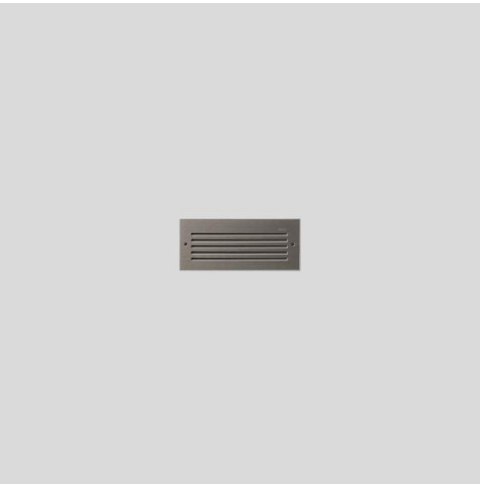

Sonepar Artikelnummer	120523411
EAN	4044017182652
Hersteller Artikelnummer	33160K3
Hersteller Typ	33160K3
Hersteller Name	BEGA
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	85395100

BEGA Einbauleuchte 33160K3 für Wände und Treppen. Abgeblendetes Licht. LED, 2,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 12 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas mattiert. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 0,2 m. Beiliegender Leitungsverbinder zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 6,5-12 mm, max. 3 x 4 qmm. Abmessungen: 165 x 70 x 85 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 155 x 60 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10424.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	1.9 W
Max. Systemleistung	2.7 W	Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff der Abdeckung	Glas matt/satiniert	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	50 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	13 lm	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	90 mm	Höhe/Tiefe	70 mm	Länge	165 mm
Einbauhöhe/-tiefe	90 mm	Einbaudurchmesser	155 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85395100	Gewicht	0.900 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite