

## LED-Deckeneinbauleuchte



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120851423                          |
| EAN                      | 4053167314011                      |
| Hersteller Artikelnummer | 60817643                           |
| Hersteller Typ           | SUP2 SF R36 LED350-930 FL 350MA WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                           |
| Gewicht (Kg)             | 0,08                               |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                           |

Einbauleuchteneinheit mit einem fixierten LED-Strahlerkopf als Downlight, ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Kombinationen von LED-Platinen, Linse und Folie ergeben gleichmäßige Lichtverteilungen mit hoher Intensität, sowie weichem Übergang, ohne Streulicht des Lichtkegels, Bestückung: 1/4,2W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: 300 lm, Leuchten Lichtausbeute: 71 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Lichtkopf und Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert, Optik besteht aus Glaslinse und Kunststofffolie, Frontring dient zur Entblendung und zur Aufnahme von Folien, einfache, werkzeuglose Montage über Haltefedern, für Deckenstärken 1-25mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 36mm, Einbautiefe: 65mm, Gewicht: 0,08 kg, Hinweis: Betriebsgerät (350mA), Anschlussleitung sowie Verteiler separat zu bestellen, Folie austauschbar gegen andere Lichtverteilungen, Ringraster oder der verlängerte Entblendungstubus können gegen den Frontring ausgetauscht werden!

### Technische Daten


|                                                                                   |                   |                                                                                    |                                 |                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                                   | nicht verstellbar | Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                       | Gehäusefarbe                                                                      | weiß                                       |
| Nennspannung                                                                      | 12 V              | Ausstrahlungswinkel                                                                | 21-40° -<br>mediumstrahlen<br>d | Bemessungslebensdauer L70/B50<br>bei 25 °C                                        | 100000 h                                   |
| Max. Systemleistung                                                               | 4.2 W             | Farbtemperatur                                                                     | 3000 K                          | Geeignet für Aufbaumontage                                                        | Nein                                       |
| Geeignet für Einbaumontage                                                        | Ja                | Geeignet für Wandmontage                                                           | Nein                            | Geeignet für Pendelaufhängung                                                     | Nein                                       |
| Geeignet für Deckenmontage                                                        | Ja                | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                              | Nein                            | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                                              | Nein                                       |
| Mit Bewegungsmelder                                                               | Nein              | Mit Lichtsensor                                                                    | Nein                            | Leuchtmittel                                                                      | LED nicht<br>austauschbar                  |
| Mit Leuchtmittel                                                                  | Ja                | Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                                            | 1                               | Fassung                                                                           | ohne                                       |
| Werkstoff der Abdeckung                                                           | Glas transparent  | Spannungsart                                                                       | DC                              | Betriebsgerät                                                                     | LED-<br>Betriebsgerät<br>stromgesteuert    |
| Mit Betriebsgerät                                                                 | Ja                | Reflektor                                                                          | ohne                            | Lichtverteilung                                                                   | symmetrisch                                |
| Lichtaustritt                                                                     | direkt            | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015          | F                               | Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 90 %                                       |
| Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 90 %              | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                            | Schutzklasse nach IEC 61140                                                       | III                                        |
| Geeignet für Lampenleistung                                                       | 4.2 W             | Lichtfarbe                                                                         | weiß                            | Farbtemperatur einstellbar                                                        | nein                                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                           | 90-100            | Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1                                         | 300 lm                          | Leuchtenlichtausbeute                                                             | 72 lm/W                                    |
| Leistungsfaktor                                                                   | 1                 | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                            | Höhe/Tiefe                                                                        | 59 mm                                      |
| Außendurchmesser                                                                  | 44 mm             | Einbauhöhe                                                                         | 65 mm                           | Art der Verdrahtung                                                               | geeignet für Dur<br>chgangsverdraht<br>ung |
| Anschlussart                                                                      | sonstige          | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                            | Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                           | 650 °C - 30 s                              |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                |       |                                                     |          |                               |          |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein  | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja       | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM2 | Blendbegrenzung (UGR)                               | 18       | Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein     |
| Bedienung über Bluetooth                       | Nein  | Kompatibel mit Google Assistant                     | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein     |
| Herkunftsland                                  | DE    | Zolltarifnummer                                     | 94051190 | Gewicht                       | 0.080 kg |

Abbildungen

Maßzeichnung

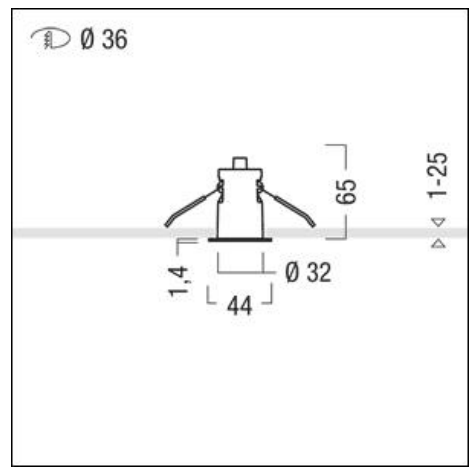

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)