

## LED-Anbauleuchte



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120855669                     |
| EAN                      | 5037319567189                 |
| Hersteller Artikelnummer | 96631554                      |
| Hersteller Typ           | POPPACK LED 5000-840 HF L1500 |
| Hersteller Name          | THORN                         |
| Gewicht (Kg)             | 1,7                           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                      |


LED-Lichtleiste. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Gehäuse: Stahl beschichtet, geformt, (RAL9016). Endkappen: Polycarbonat (PC), einspritzgegossen. Diffuser: Acryl, texturiert opal. Elektrischer Anschluss über 3 x 2 x 2,5mm<sup>2</sup>-Anschlussklemme. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 1449 x 60 x 74 mm Leuchten Leistung: 36 W Leuchten Lichtstrom: 4900 lm Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W Gewicht: 1,7 kg

## Technische Daten

|                                                                             |                                    |                                                     |                     |                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar             | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                | 1                   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                             | 74000 h      |
| Schutzart (IP)                                                              | IP20                               | Max. Systemleistung                                 | 36 W                | Lichtfarbe                                                          | weiß         |
| Farbtemperatur                                                              | 4000 K                             | Länge                                               | 1449 mm             | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja           |
| Fassung                                                                     | ohne                               | Spannungsart                                        | AC                  | Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   | Mit Betriebsgerät                                   | Ja                  | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja           |
| Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                               | Dimmung 1-10 V                                      | Nein                | Dimmung DALI                                                        | Nein         |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                               | Dimmung DSI                                         | Nein                | Dimmung LineSwitch                                                  | Nein         |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                               | Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein                | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)            | Nein                | Dimmung programmierbar                                              | Nein         |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                               | Dimmung Sine Wave Reduction                         | Nein                | Dimmung Touch and Dim                                               | Nein         |
| Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                               | Dimmung Zigbee                                      | Nein                | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D            |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                               | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Ja                  | Geeignet für Notlicht                                               | Nein         |
| Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                               | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | 650 °C - 30 s       | Mit Schalter                                                        | Nein         |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 4900 lm                            | Leuchtenlichtausbeute                               | 137 lm/W            | Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89        |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.95                               | Farbtemperatur einstellbar                          | nein                | Lichtstrom einstellbar                                              | nein         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein                               | Breite                                              | 60 mm               | Höhe/Tiefe                                                          | 74 mm        |
| Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                   | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                                        | Steckklemme  |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein                               | Kompatibel mit Apple HomeKit                        | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                               | Kompatibel mit Casambi                              | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Nein         |
| Herkunftsland                                                               | GB                                 | Zolltarifnummer                                     | 94051190            | Gewicht                                                             | 1.700 kg     |

## Abbildungen

Maßzeichnung

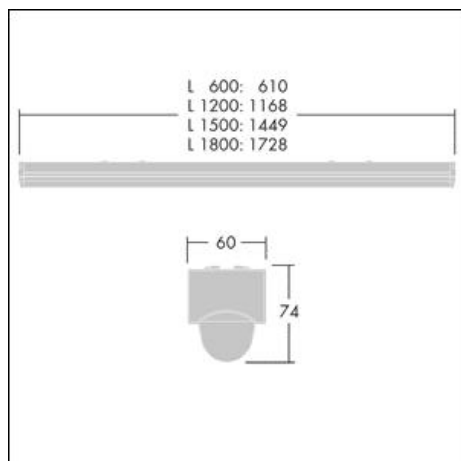

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)