

HUPLightStripe 25 LED-Lichtband



Sonepar Artikelnummer	121022115
EAN	4011923622091
Hersteller Artikelnummer	130366
Hersteller Typ	HUPLIGHTSTRIPE 25
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	6,5
Zolltarif Nr.	94054940


Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das LED-Lichtband kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. Robust und bruchstark und ohne lästige Stativ verwendbar. Klein und kompakt wie eine Kabeltrommel verstaubar. Betriebsspannung: AC 220 – 240 V 50/60 Hz Anschlussleistung: 300 W Farbe: neutralweiß 4000 K 180 LED's pro Meter Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung 120° Abstrahlwinkel Farbwiedergabeindex CRI > 90 Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm Schutzklasse 2 auch für Anwendung im Außenbereich IP65 Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

Technische Daten

Ausführung	Schlauch	Montageart	Aufbau/Einbau	Lichtstrom je Meter	1300 lm
Lampenspannung	220 .. 240 V	Schutzart (IP)	IP65	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	180
Spannungsart	AC	Ausstrahlungswinkel	120 °	Betriebsgerät	elektronischer Trafo
Geeignet für Dimmer	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Max. Systemleistung	300 W	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	16 mm	Höhe/Tiefe	8 mm	Gesamtlänge	25 m
Kleinsten Biegeradius	70 mm	Mit Endstück	Ja	Mit Anschlussset	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054940	Gewicht	6.500 kg

Abbildungen

Energielabel

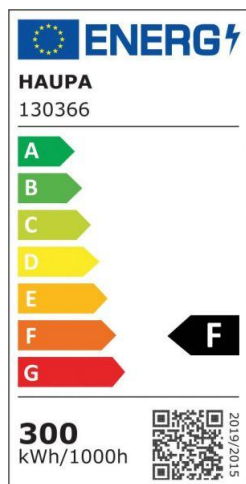

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Verkaufsprospekt