

Abzweigkasten 16mm², lichtgrau, Deckel klar



Sonepar Artikelnummer	121087299
EAN	4007686251715
Hersteller Artikelnummer	10110737
Hersteller Typ	COMBI 1610 LG DK
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,481
Zolltarif Nr.	39269097


COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in patentierter Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Der Kasten ist bestückt mit WAGO-Klemmen. Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	12	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	16 mm ²
Anzahl der Klemmstellen je Pol	3	Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Ja	Länge	200 mm	Breite	160 mm
Tiefe	94 mm	Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Ausführung Deckel	Blinddeckel	Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Ja
Vergießbar	Ja	Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja	Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V	Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein	Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-25 .. 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.481 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

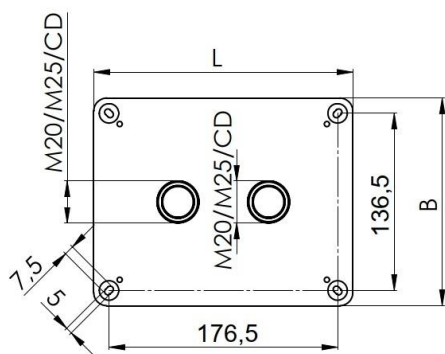

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt