

Downlight 7 inch W 28W 8x0 ND MLM



Sonepar Artikelnummer	121394190
EAN	9120136970273
Hersteller Artikelnummer	10014245
Hersteller Typ	SP-DL-7I-W-28W/8X0-ND
Hersteller Name	SPEKTRA LED
Gewicht (Kg)	0,535
Zolltarif Nr.	94054239


SM: Dieser LED Downlight 7inch bietet eine vielseitige und moderne Beleuchtungslösung für verschiedenste Anwendungen. Mit einem anpassbaren Lichtbild sorgt es für eine angenehme Atmosphäre in jeder Umgebung. Dank des schlichten, weißen Gehäuses fügt sich die Leuchte unauffällig in jedes Raumkonzept ein. Die robuste Bauweise und die einfache Installation machen sie zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Projekte, bei denen eine langlebige, zuverlässige und ästhetische Beleuchtung gefragt ist.

Technische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß	Nennspannung	220 .. 240 V
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Max. Systemleistung	28 W
Farbtemperatur	3000 .. 5700 K	Einbaudurchmesser	165 .. 180 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Lichtstrom einstellbar	Stufen
Leistungsfaktor	0.94	Flimmerwert Pst LM	0.03	Stroboskopeffektwert SVM	0.01
Länge	0 mm	Breite	0 mm	Höhe/Tiefe	97 mm
Außendurchmesser	200 mm	Anschlussart	Steckklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	46	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	66	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG2	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	0.535 kg				

Abbildungen

Energielabel

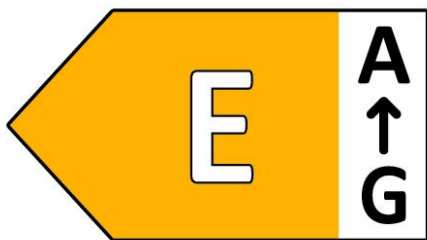

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung