

LED-Strahler (Projektion)



Sonepar Artikelnummer	120852095
EAN	4053167338635
Hersteller Artikelnummer	60715005
Hersteller Typ	SUP2 L PROJ LED1000-930 FRM LDO 3CY WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,0
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler (Projektion) Baugröße "maxi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Blende dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Fokussierung über die Objektivlinse, zur Vermeidung von Streulicht sind Linsen und Blende im Strahlergehäuse integriert, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, Bestückung: 1/14W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Leuchte mit Blende, dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: bis ca. 750 lm, Lebensdauer: 50000h bei 80 % Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), flimmerfreies Licht (Amplituden-Dimmung), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, getrennte Fixierung der Bewegungsachsen mittels Werkzeug (im Lieferumfang enthalten), Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss weiß lackiert, Linse: Silikatglas poliert, Leuchten Leistung: 14 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Abmessungen: 150x65x243 mm, Gewicht: 0,95 kg, Hinweis: Horizontale und vertikale Wandmontage zulässig, für Punktauslass nicht geeignet!, Für den Einsatz in Verbindung mit Präsenz-/Bewegungsmeldern nicht zulässig


Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Max. Systemleistung	14 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC	Nennstrom	61 mA
Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellersizifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Geeignet für Lampenleistung	14 W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	1	Flimmerwert Pst LM	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	150 mm	Breite	65 mm	Höhe/Tiefe	243 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	Stromschienenadapter

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	1.000 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

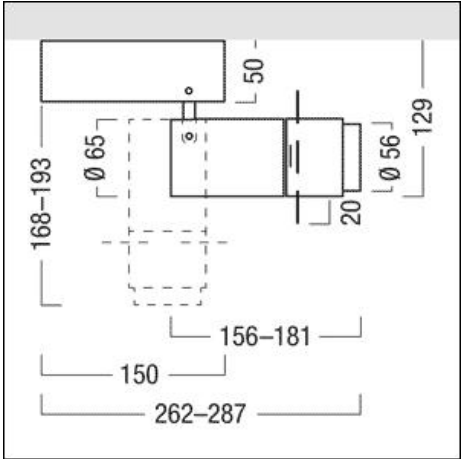

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)