


LED-Stehleuchte 3000K 72W Lichtsensor Mikroprisma d+i

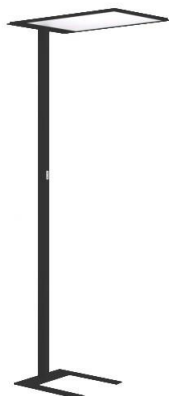

Sonepar Artikelnummer	121159724
EAN	4046075194219
Hersteller Artikelnummer	3122118
Hersteller Typ	3122118-SL713 LED
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	16,14
Zolltarif Nr.	94052190

Stehleuchte SL713 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 72W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (13mm). Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen. Speziell flacher Leuchtenkopf in Profilhöhe. Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil "Thin-Skate". Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Kompakte Fußplatte aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosfera. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Geeignet für Lampenleistung	65 W	Max. Systemleistung	72 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	2055 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Anzahl der Leuchtenköpfe	0	Leuchtenköpfe beweglich	Nein	Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Werkstoff	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Farbe der Abdeckung	schwarz	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Ausführung des Rasters	ohne	Mit Reflektor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Justierbar	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Dimmer	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Nein
Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	99800 h	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8910 lm	Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Flimmerwert Pst LM	0.7	Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Breite	449 mm
Länge	726 mm	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94052190	Gewicht	16.140 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung