

SYLVIE VARIO 68 550 830/35/40



Sonepar Artikelnummer	121381851
EAN	5063016760660
Hersteller Artikelnummer	96637641
Hersteller Typ	96637641
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	0,18
Zolltarif Nr.	94051190

Downlight mit Brandschutz, IP65_IP20 (von der Raumseite) für Einbaumontage, 30/60/90 min zertifiziert. Integrierter Verbinder für einfache Steckverdrahtung mit Loop-in/Loop-out-Möglichkeit und Auszugsschutz. Deckenausschnitt Durchmesser 68 mm. Breiter Abstrahlwinkel (60°). Gesamtlichtstrom: 550 lm. Leuchten Leistung: 6 W, Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W, korrelierte Farbtemperatur (CCT) einstellbar mittels Schalter für 3000K (warmweiß), 3500K (neutralweiß) oder 4000K (kaltweiß) je nach Anwendung. Lebensdauer: 50.000h @L70. Farbwiedergabe: CRI > 80, Farbortoleranz (initial MacAdam): 5. Gehäuse: Stahl, PC. Linse: PC. Blende: ABS. LED-Treiber geeignet für Verwendung mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmern. Lieferung mit einer weißen Kunststoffblende. Erhältliches Zubehör: TECO SYLVIE TRIM NIC. Abmessungen: Durchmesser 88 x 64 mm, Gewicht: 0,18 kg.

Technische Daten


Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Gehäusefarbe	weiß
Nennspannung	220 .. 240 V	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h
Max. Systemleistung	6 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Spannungsart	AC	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Ja	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-5 .. 40 °C	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Leistungsfaktor	0.85	Flimmerwert Pst LM	4	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	64 mm	Außendurchmesser	88 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Dur chgangsverdraht ung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5 .. 1.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	190	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	190
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Blendbegrenzung (UGR)	26	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.180 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

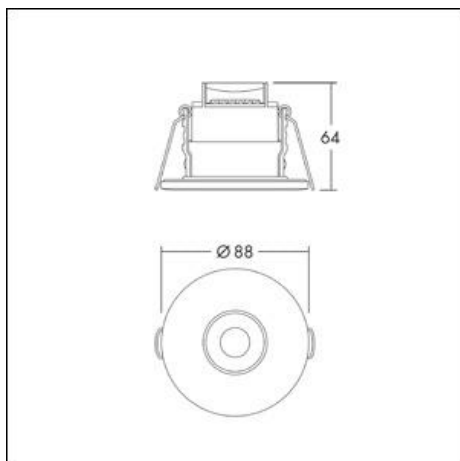

Produktbild Rückseite



Produktbild Ansicht unten



Produktbild Detailansicht



Produktbild Ansicht oben



Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung • RoHS-Erklärung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)