

45° Kunststoffverschraubung schwarz




|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121178226                |
| EAN                      | 4031026305004            |
| Hersteller Artikelnummer | 166-23403                |
| Hersteller Typ           | HG34-45-M32-PA66-BK (10) |
| Hersteller Name          | HELLERMANNTYTON          |
| Gewicht (Kg)             | 0,049                    |
| Zolltarif Nr.            | 39174000                 |

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter. 45°-Verschraubung mit Außengewinde.

Technische Daten

|                                                              |               |                                               |                   |                                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Neendurchmesser                                              | 34 mm         | Schutzart (IP)                                | IP66              | Ausführung                                                      | 45°-Winkel |
| Bauform                                                      | Außengewinde  | Gewindeanschlussgröße                         | M32 x 1,5         | Nenngröße in Zoll                                               | sonstige   |
| Drehbares Gewinde                                            | Nein          | Art der Verbindung                            | Schnappverbindung | Gewindeart                                                      | metrisch   |
| Gewindewerkstoff                                             | Polyamid (PA) | Gewindelänge                                  | 16 mm             | Gesamtlänge                                                     | 81 mm      |
| Werkstoff                                                    | Polyamid (PA) | Material Dichtung                             | ohne Dichtung     | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches                       | 24.5 mm    |
| Max. Außendurchmesser des Schlauches                         | 51 mm         | Farbe                                         | schwarz           | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA                      | Nein       |
| Transparent                                                  | Nein          | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR | Ja                | Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23 | Nein       |
| Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register | Nein          | Einsatztemperatur                             | -50 .. 135 °C     | Herkunftsland                                                   | GB         |
| Zolltarifnummer                                              | 39174000      | Gewicht                                       | 0.049 kg          |                                                                 |            |

Abbildungen

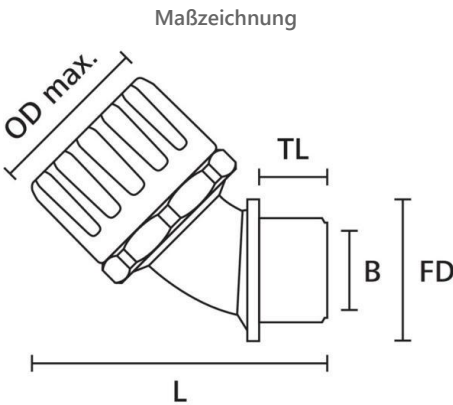

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite