

LED-Feuchtraumleuchte 3000K 63W DALI Notlicht 3h opal



Sonepar Artikelnummer	121243045
EAN	8034035050589
Hersteller Artikelnummer	GWS3325BP930
Hersteller Typ	GWS3325BP930-SMART 3 PLUS
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,89
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Feuchtraumleuchte in der Schutzart IP66/69 für industrielle Anwendungen und ideal für Produktionsbereiche, Lagerhäuser und Logistikbereiche. Kann Leuchtstofflampenlösungen bis zu 10.000lm Lampenlichtstrom ersetzen. Das IK08-Gehäuse besteht aus selbstverlöschendem Polycarbonat in RAL7035. Erhältlich in 3 Größen: 800, 1200 und 1600 mm. Erhältlich in 3000K, 4000K und 5700K mit CRI ≥ 80 oder ≥ 90 . Verfügbar in den Leistungen von 25 W bis 63 W, Lichtstrom von 4.000 lm bis 10.000 lm. Mid-power-LED Flip-Chip-Typ. Der LED-Treiber ist integriert und als ON/OFF oder DALI ausgeführt. Die Ausführung mit Durchgangsverdrahtung verfügt über vorverdrahtete mechanische und elektrische Komponenten als Zubehör (Separat zu bestellen), wobei maximal 25 Leuchten in einer Reihe montiert werden dürfen. Erhältlich in 4 verschiedenen optischen Lösungen: transparenter oder opaler Diffusor aus UV-stabilisiertem, selbstverlöschendem Polycarbonat, Die transparente Version kann mit TIR-Linsen aus PMMA mit mittlerem oder elliptischem Strahl ausgestattet werden. Die Leuchte darf an Wand/Decke installiert oder abgependelt werden, der optionale Wandhalter erlaubt 30° oder 45° zur Längsachse. Erhältlich in der DALI-Version mit integriertem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie. Erhältlich mit externem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie, kompatibel mit Durchgangsverdrahtungsversionen (separat zu bestellen). L90B10 (Tq 25°C) = 50.000 h, L80B10 (Tq 25°C) = 100.000 h, L80B10 (Tq 50°C) = 94.000 h.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Max. Systemleistung	63 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein	Bildschirmarbeitsplatzttauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	18	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	18	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 40 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	410 lm
Geeignet für Notlicht	Ja	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	104.8 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	6600 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Leistungsfaktor	0.9	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	110 mm	Höhe/Tiefe	76 mm	Länge	1600 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	4	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Blendbegrenzung (UGR)	25	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	3.890 kg

Abbildungen

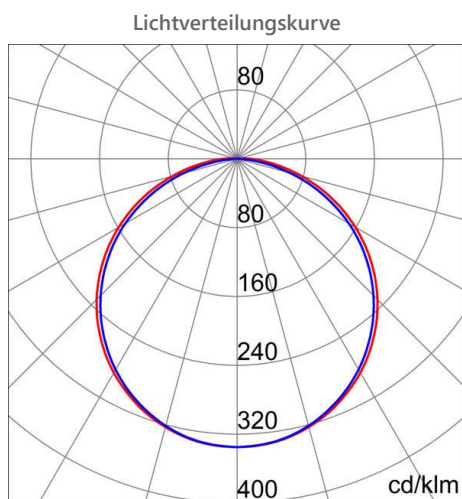

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei