

LED-Wandstrahler



Sonepar Artikelnummer	120877371
EAN	9010299056788
Hersteller Artikelnummer	96632098
Hersteller Typ	RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MSF ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	2,9
Zolltarif Nr.	94054239

Ein kompakter LED-Wandstrahler zur Anbaumontage mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 500mA. Integrierter LED-Treiber, DALI dimmbar. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), UV-stabilisiert, halbmattiert. Befestigungen: Edelstahl. Mit integriertem Raster zur Reduktion von seitlichem Blendlicht. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Treiber der S-Version für Betrieb von bis zu 3 Leuchten geeignet. Neigung der MFS-Variante einstellbar bis zu +/-15°. MWA-Variante für bündige Montage. 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Vorverdrahtet. Abmessungen: 204 x 220 x 148 mm Leuchten Leistung: 21 W Leuchten Lichtstrom: 1433 lm Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W Gewicht: 2,85 kg

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung	21 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	69 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1433 lm	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Breite	220 mm	Höhe/Tiefe	148 mm	Länge	204 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Anschlussart	sonstige

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Blendbegrenzung (UGR)	47	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	2.900 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

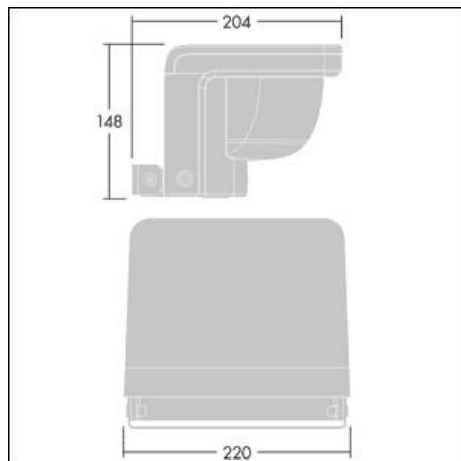

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)