

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853460
EAN	5037319374251
Hersteller Artikelnummer	42185993
Hersteller Typ	ECOSIGN 160 P MSC ECD WH IP65
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,44
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Anbau, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Gehäuse aus weißem Polycarbonat mit seitlichen Metallklammern, Grundversion ist werkzeuglos an die Decke montierbar, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leuchten Leistung: 4,7 W, 10 % Dimmwert im Notbetrieb, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 335 x 55 x 238 mm, Gewicht: 0,44 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann),

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	4,7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	395 lm
Leistungsfaktor	0.72	Breite	55 mm	Höhe/Tiefe	238 mm
Länge	335 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.440 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

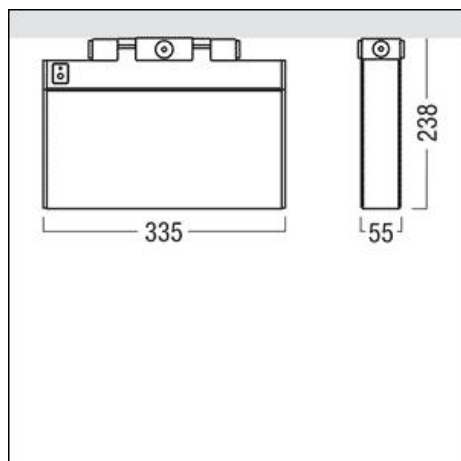

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)