

LED-Wand- und Deckenleuchte 4000K 14W statisch NL sym. extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155829
EAN	8018367630893
Hersteller Artikelnummer	304173
Hersteller Typ	304173-MULTI +
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	1,93
Zolltarif Nr.	94051140

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Technopolymer. Diffusor aus mattem, bruchsickelem Technopolymer, Glühdraht 960 Grad Celsius. Schutzklasse II. Silikondichtung. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Verschlusschrauben aus zerstörungssickelem Edelstahl. Die Ausführungen EM/3P können auch zur 3 Stunden Notbeleuchtung verwendet werden. Überbrückungszeit: 3 Stunden. Kabelverschraubungen möglich auch für Leitungsdurchmesser bis max. 20 mm Durchmesser. Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte): FUTURE-PROOF.

Technische Daten


Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Geeignet für Lampenleistung	14 W
Max. Systemleistung	9.5 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellersizpezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	96.6 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95.4 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	93.5 %	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	52	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85
Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 30 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	254 lm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Geeignet für Notlicht	Ja	Leistungsaufnahme im Notbetrieb	2.5 W	Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Leuchtenlichtausbeute	83.5 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	793 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Höhe/Tiefe	84.5 mm	Außendurchmesser	320 mm	Klirrfaktor (THD)	15 %
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.930 kg		

Abbildungen

Milieubild

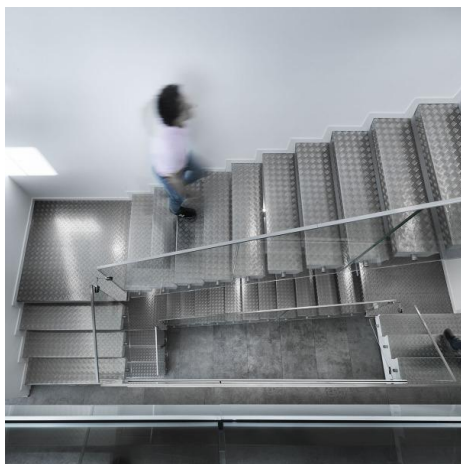

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung