

0 601 4A3 100 – GPB 18V-2 SC

Artikelnummer	0 601 4A3 100
GTIN	4059952507828
1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie	✓
1 x Aux-Kabel	✓
1 x DC-in Netzadapter ET-Nr. 1 619 PB4 880	✓
Karton	✓




Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Elektriker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schreiner und Zimmerer Garten- und Landschaftsbau Metallbau
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	176 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	348 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	154 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	200 x 372 x 160 mm
Akkuspannung	18,0 V
Unterteilung der Produktkategorien	Radio

Technische Daten

Radiofrequenzbereich FM	87,5 – 108 MHz
Radiofrequenzbereich DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Speicherplätze FM	8
Speicherplätze DAB+	8
Eingangsspannung(en) Akku	18 V
Speicherplätze	16
Eingangsspannung(en) Netz	100 – 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Gewicht exkl. Akku	2.5 kg
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W

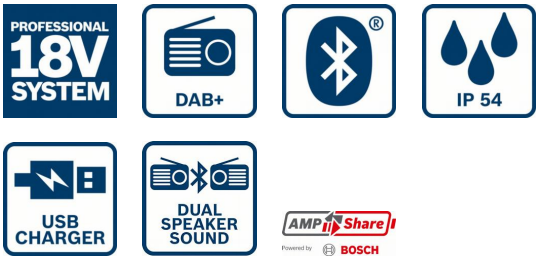

Vertriebsinformation

Positionierung

- Starker Sound zum Mitnehmen: flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio

Anwendernutzen

- Extreme Flexibilität für angenehmes Arbeiten: Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX
- Bietet intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagerechtes Aufstellen
- Einzigartiger Stereoklang dank der Möglichkeit, zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden