


Zubehör

SmartPlug


Impuls-/Pausenzähler

SPC1-AP6X



- universelles Adapterstück zum Anschluss an Standard-Sensoren
- Schutzart IP67
- 4-pin M12 x 1; Kupplung
- 4-pin M12 x 1; Stecker
- 4-Draht, 10...30 VDC
- Verstärkung der Schaltleistung
- Max. Ausgangsstrom 400 mA

Anschlussbild

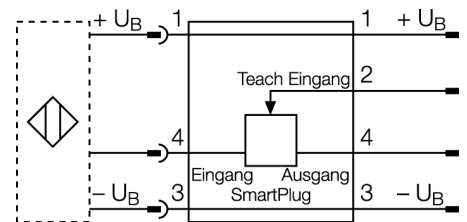

Funktionsprinzip

Der SmartPlug Zähler SPC1-AP6X zählt die Impulse und Pausen am Sensorausgang und eignet sich so zur Stillstandsüberwachung, Drehzahlüberwachung oder Stauererkennung. Die Funktionen lassen sich per externem Teach In einstellen.

Typenbezeichnung	SPC1-AP6X
Ident-Nr.	A0620
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Betriebsspannung	10...30 VDC
Ausgangsfunktion	Vierdraht
Schutzklasse	□
Abmessungen	60 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBTP
Schutzart	IP67

Zubehör

SmartPlug

Impuls-/Pausenzähler

SPC1-AP6X

Funktionszubehör

Typ	Ident-Nr.	Maßbild	
VB2-SP1	A3501-29	Teachadapter	