

SSR868


RF Empfänger
(868 MHz)

Über dieses Produkt...

Der SALUS SSR868 RF-Empfänger bietet in Verbindung mit einem kompatiblen SALUS-Thermostat, eine effiziente und eine effiziente und zuverlässige Lösung für die Steuerung Ihres Heiz- oder Kühlsystems. Durch die Verwendung des Zigbee-Protokolls ermöglicht dieser Empfänger eine nahtlose Integration mit weiteren Empfängern, so dass Sie ein einheitliches, synchronisiertes Netzwerk für die Steuerung mehrerer Heiz- oder Kühlzonen. Diese Flexibilität gewährleistet ein müheloses und präzises Management Ihr gesamtes HLK-System und sorgt für mehr Komfort und Energieeffizienz in Ihrem gesamten Haus.

Merkmale

- Steuerung von Heizung und Kühlung
- Schlankes Design 22mm
- Perfekt für IR-Heizpaneele
- IP54 Wasserdicht
- Kompatibel mit SALUS 868 MHz Reihe von Thermostaten
- Inklusive 3m Stromkabel
- 5 Jahre Garantie

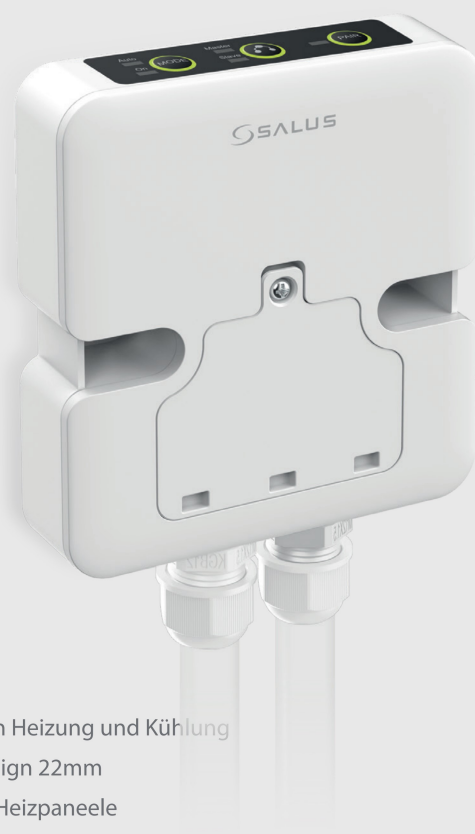

Technische Daten

Konnektivität	Zigbee 2.4GHz
Stromversorgung	230V AC 50Hz
Stromstärke max.	10 (5) A
Betriebstemperatur	0°C bis +50°C
Lagertemperatur	-25°C to +60°C
Ausgänge	230V SL
Schutzart	IP54
Funkfrequenz	2,4 GHz
Material (Gehäuse)	Weißer, glänzender Kunststoff
Sicherheitszulassung	Klasse I
Abmessungen BxHxT	90mm x 100mm x 22mm
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

