

Smartled SL-1009SW RF Schaltaktor 200W

SL-1009SW







Funk Schaltaktor mit Tastereingang.

-

Für Halogenlampen geeignet (400W*)

Push Switch 230VAC

Nicht zum Dimmen geeignet

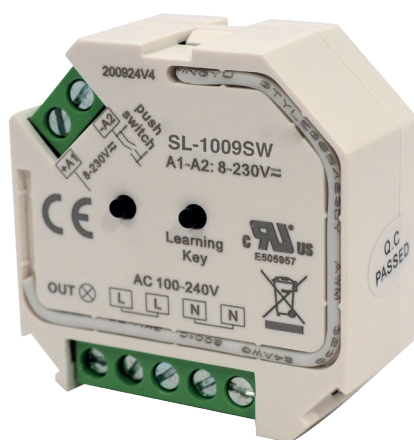

Versorgungsspannung (VAC)	100-240
Ausgangsspannung (VAC)	100-240
LED Ausgangsleistung bei 230 VAC (W)	200*
Ausgangstyp	AC
Modell	Funk
Schutzart (IP)	20
Länge (m)	45
Breite (mm)	45,5
Höhe (mm)	20,3
EAN	2000000073798

* Ausgangsleistung bei LED bzw. LED Treiber: 200W, Ausgangsleistung bei Halogenlampen: 400W

Kompatibel mit



SR-2833K5
Smartled SR-2833K5
5 Kanal RF Fernbedienung



SL-2833S
Smartled SL-2833S
1 Kanal RF Dimmer

Anschlusszeichnung

