


Messwandler MW I 400A-HV 630EL - 2x400L+2x160L Netz B

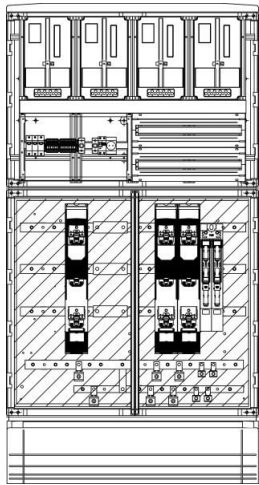

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121027357      |
| EAN                      | 9008507149506  |
| Hersteller Artikelnummer | MWBI40H.10.202 |
| Hersteller Typ           | MWBI40H.10.202 |
| Hersteller Name          | ELSTA          |
| Gewicht (Kg)             | 142,0          |
| Zolltarif Nr.            | 85371098       |

Wandlermessfeld Netz Burgenland Innenraum, Freistehend auf Standsockel. Gehäuse: Polyesterverteiler DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Wandlerteil (nur Einspeisung) mit SHS inklusive B1-Sperre, Scharniertüre Zählerteil mit SHS inklusive 61005-Sperre, Scharniertüre Kundenabgänge mit SHS inklusive ELSTA05 Kundensperre. Ausstattung: Wandlerverschienung Cu 40x10 5-polig 185 mm inkl. Wandlerlaschen und PEN-Bügel, bestückt mit NHLSL bzw. V-Klemmen, ohne / mit Überspannungsableiter, Berührungsschutzabdeckung, 4 Zählerplätze, Gerätefeld mit 52 TE, Absorptionsmatte. Sockel: inklusive Bodenmontagesockel SB6 250/320. Maximalbestückung: Einspeisung netzseitig (links): 3x 100 mm (M12) für EL und DM (DM mit Adapter 185/100), Abgang: 4x 100 mm (M12) für NHLSL Gr.1/2/3 und 1x 50 mm (M12) für 1x NHLSL Gr.00 (mit Adapter 185/100) oder max. 4-fach V-Anschluss, mit ÜA 1x NHLSL Gr.00 (Abgang) weniger. Hinweis: Reduzierter Bemessungsstrom bei Einspeisesicherung NHLSL Gr.3 (630EL) = 300 A!

Technische Daten

|                |            |                 |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| Montageart     | Aufputz    | Werkstoff       | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44       | Farbe           | grau       |
| RAL-Nummer     | 7032       | Breite          | 1115 mm    |
| Höhe           | 2100 mm    | Tiefe           | 322 mm     |
| Herkunftsland  | AT         | Zolltarifnummer | 85371098   |
| Gewicht        | 142.000 kg |                 |            |