

DALI Schalt-Eingangsgerät 4-fach



Sonepar Artikelnummer	120844844
EAN	9008709641747
Hersteller Artikelnummer	22169120
Hersteller Typ	ONLITE local SWITCH MODULE II
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,012
Zolltarif Nr.	85365080


Das ONLITE local Switch Module II ist ein DALI Eingangsgerät zum unabhängigen Umschalten der vier Notlichtkreise des SB 128 Controllers von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung. Handelsübliche Schalter oder Zeitschaltgeräte mit potentialfreien Kontakten können zum Schalten der Notlichtkreise oder einzelner Leuchten eines Kreises verwendet werden. Somit ist es möglich, Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, die aufgrund der geltenden Normen und Vorschriften in Dauerschaltung zu betreiben sind außerhalb der Betriebszeiten auf Bereitschaftsschaltung umzuschalten. Dadurch kann die Lebensdauer wesentlich erhöht und der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden. Die Versorgung erfolgt über die DALI-Steuerleitung die über die Klemmen angeschlossen wird (kein Netzanschluss). Die Stromaufnahme beträgt max. 4 mA (2 DALI-Lasten). Der DALI-Eingang ist spannungsfest gegen 230/240V Fremdspannung. Das Gerät ist für die Montage in handelsüblichen Unterputzdosen hinter dem Schalter vorgesehen. Abmessung: 47,7 x 28,2 x 14,6 mm. Material: flammwidriges Polycarbonat, halogenfrei. Schalter müssen für mindestens 15 VDC ausgelegt sein und werden an die Zuleitungen des Gerätes angeschlossen.

Technische Daten

Schutzklasse nach IEC 61140	II
Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.012 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

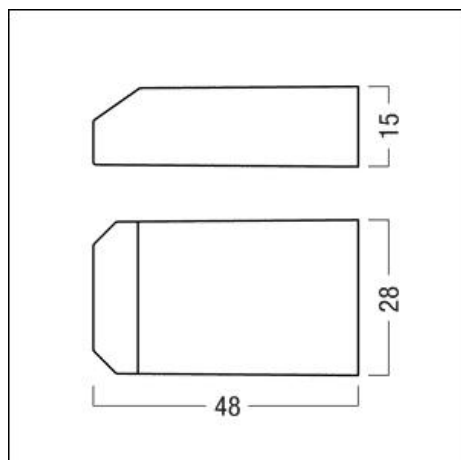

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

