


SCS Universal-Dimmer 1000 VA

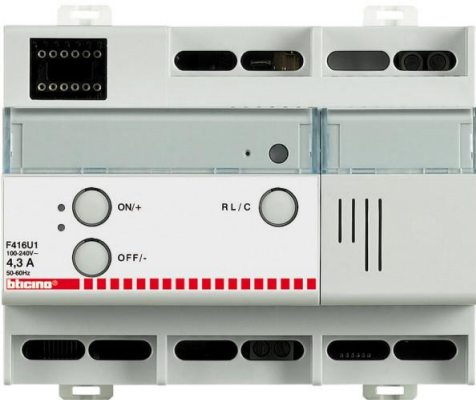

Sonepar Artikelnummer	120181641
EAN	8012199968209
Hersteller Artikelnummer	F416U1
Hersteller Typ	F416U1
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	0,358
Zolltarif Nr.	85177900


Reiheneinbaudimmer mit 1 Ausgang 1000?VA für Glühlampen, magnetische Trafos und elektronische Vorschaltgeräte, 1 Testtaste und Kontroll-LEDs, 6 TE DIN

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	sonstige	Ausführung	Dimmaktor
Montageart	REG	Anzahl der Ausgänge	1	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein
Bussystem Funkbus	Nein	Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein
Funk bidirektional	Nein	Breite in Teilungseinheiten	6	Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein	Nebenstelleneingang	Nein	Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja	Ausgangsleistung	0 .. 1000 W	Leistungszusatz verwendbar	Nein
Lastart	universal	Max. Steuerstrom	4300 mA	Spannung	100 .. 240 V
Parallel-Betrieb möglich	Nein	Frequenz	50 .. 60 Hz	Schutzart (IP)	IP20
Kompatibel mit Casambi	Nein	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85177900
Gewicht	0.358 kg				

Abbildungen

Produktbild schräg

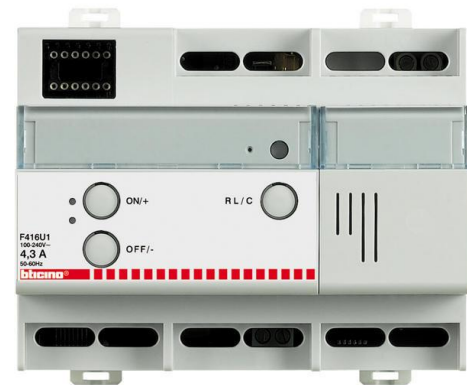

Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Lehrvideo

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln