


Messwandler MW I 1000A-SOGL Netz NÖ

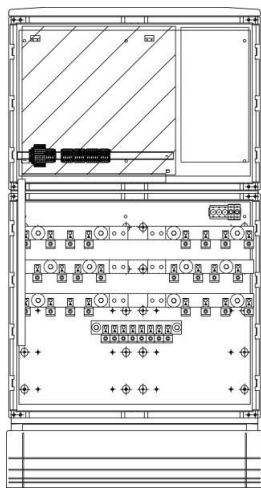

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121093171     |
| EAN                      | 9008507151158 |
| Hersteller Artikelnummer | MWNI1000FW    |
| Hersteller Typ           | MWNI1000FW    |
| Hersteller Name          | ELSTA         |
| Gewicht (Kg)             | 150,0         |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

Wandlermessfeld Netz NÖ Innenraum, Freistehend auf Standsockel, vorbereitet für Fernwirkschrank Netz NÖ. Gehäuse: Polyester GFK DH F6 1850/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüren mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Wandlerteil mit Wandlerverschiebung, Verdrahtung der indirekten Messleitung (inkl. Spannungspfadsicherung), Sicherung für Fernwirksteuerung. Varianten mit Mehrfachanschluss (2,4-fach) inkl. aller notwendigen Klemmen und Laschen. Zählerteil mit Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NÖ Messtafel (Beistellung Netz NÖ), Freibereich für Netz NÖ Fernwirkschrank (Fernwirkschrank Beistellung Netz NÖ), Tragschiene mit Zählerprüfklemmen, und Klemmen für Fernwirksteuerung (FWS), Berührungsschutzabdeckung (plombierbar), Scharniertüren mit Dreipunktverriegelung und Schwenkebelverschluss vorbereitet für EHZ (Sperre BB, bzw. Z nicht im Lieferumfang enthalten). Innenraumvariante inkl. Absorptionsmatte und Bodenmontagesockel 250 mm. Sockel: Bodenmontagesockel SB6 250/320 inklusive. Hinweis: Vorbereitet für Fernwirkschrank Netz NÖ.

Technische Daten

|                |            |                 |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| Montageart     | Aufputz    | Werkstoff       | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44       | Farbe           | grau       |
| RAL-Nummer     | 7032       | Breite          | 1115 mm    |
| Höhe           | 2100 mm    | Tiefe           | 322 mm     |
| Herkunftsland  | AT         | Zolltarifnummer | 85371098   |
| Gewicht        | 150.000 kg |                 |            |