


3-Phasen-Stromschiene Einbau 2000mm

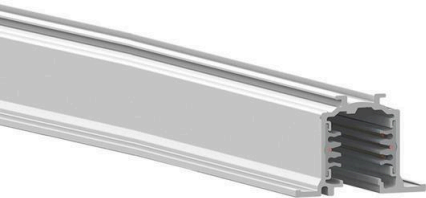

Sonepar Artikelnummer	121158106
EAN	5414833093095
Hersteller Artikelnummer	310879
Hersteller Typ	310879-OTR
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,27
Zolltarif Nr.	85369001

Stromschienensystem mit 3 Zündungen ist ein komplettes Montagesystem für Lagerräume, Supermärkte, öffentliche Räume, Museen, Fabriken usw. Standard-Schienensystem und Zubehör ermöglichen eine einfache Anwendung und Montage. Die Leuchten sind zur Aufbau-, Einbau- oder Pendelmontage geeignet und können zudem ganz einfach verschoben, ersetzt oder verändert werden. Stromschienen und Zubehör in weiß (WH), grau (GR) und schwarz (BK) lieferbar. Die Bezeichnung Erdleiter rechts, links, innen, außen für Versorgungsleiter, Eck- oder T-Verbindungsleitungen ist von der Position des Erdleiters in der Schiene abhängig. Die Position des Erdleiters hängt von der Ansichtsseite ab. Die Ansichtsseite folgt aus der Betriebsrichtung des Systems auf der Querschnitt der Schiene mit Öffnung nach unten. Kompatibel mit Standard-Adaptern, die keinen Dimmer verwenden. Beim Schienen-System OTR handelt es sich um ein gemischtes Dreiphasen-System mit zwei zusätzlichen Leitern für die Steuerung jeder Art von Signal (beispielsweise DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, usw).

Technische Daten

Anzahl der Gruppen/Phasen	3	Nennspannung	230 .. 400 V	Farbe	grau
Länge	2000 mm	Busfähig	Nein	Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium	Ausführung der Oberfläche	matt	Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Biegbar	Nein
Breite	52 mm	Höhe	37.8 mm	Einbaubreite	31.4 mm
Einbauhöhe/-tiefe	50 mm	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85369001	Gewicht	2.270 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Maßzeichnung