


Kond.-Schütz 12,5kVAr 3~400V

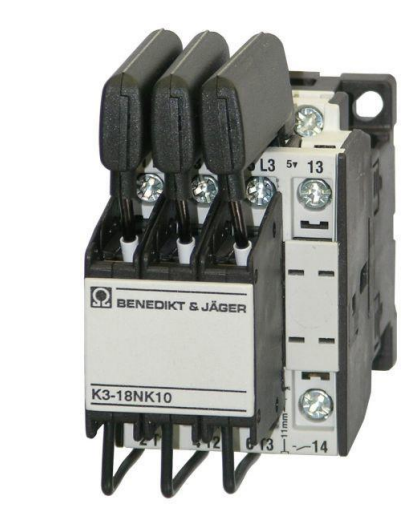

Sonepar Artikelnummer	120521325
EAN	9005738225610
Hersteller Artikelnummer	K3-18NK10 230
Hersteller Typ	K3-18NK10 230
Hersteller Name	BENEDIKT&JAEGER
Gewicht (Kg)	0,336
Zolltarif Nr.	85364900

Benedikt & Jäger K3-18NK10 230 Kondensator-Schütz 12,5 kVAr, 3-phasig 400 V, 230 V AC (9005738225610). Speziell für das Schalten von Blindleistungs-Kondensatorbatterien ausgelegt.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	220 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V	32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	18 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	7.5 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	18 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.336 kg