

LED-Betriebsgerät



Sonepar Artikelnummer	120854844
EAN	4053167364016
Hersteller Artikelnummer	60200143
Hersteller Typ	SUI TID DRIVER BC 3CV 300MA BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,253
Zolltarif Nr.	94059900


3 Phasen LED Betriebsgeräteeinsatz inklusive Anschlussleitung für Lichteinsatz (indirekt), basicDim Wireless via App mit Bluetooth(R), mit 3 Phasen Universaladapter für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerät, halogenfrei verdrahtet, Anschlussleistung: ca. 15W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), schwarz, Montage des Betriebsgerätes (Adapter-Trackbox) im unteren Teil des H-Kanalprofils, Abmessungen: 160 x 35 x 92 mm, Gewicht: 0,25 kg, Hinweis Bluetooth(R): Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x, Funk Frequenz: 2,4..2,483 GHz, Funk Sendeleistung: +4dBm, Strahleranordnung: Mobile-Steuerung zum Betriebsgerät max. 6m, von Betriebsgerät zu Betriebsgerät max. 4m!

Technische Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Farbe	schwarz
Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94059900
Gewicht	0.253 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

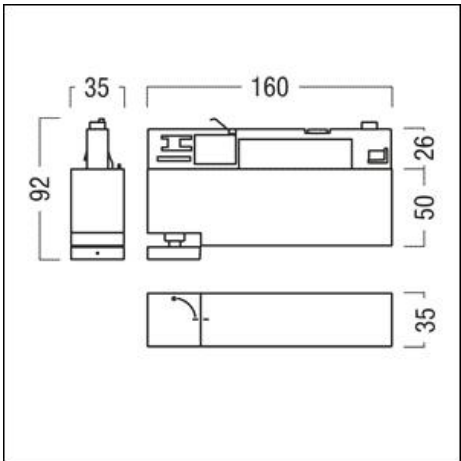

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)