

LED-Notlicht-Treiber



Sonepar Artikelnummer	120879339
EAN	9010299231260
Hersteller Artikelnummer	96634428
Hersteller Typ	Just E3 Plug&Play Kit SelfTest LiFePo4
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	0,47
Zolltarif Nr.	85044083


LED-Notlicht-Treiber mit Selbsttestfunktion, LiFePO4-Akku für 3 Stunden Notbetrieb, Status-LED und Prüfschalter. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von THORNeco Leuchten zu Notleuchten. Kompatibel mit Anna Vario, Amy Vario, Zoe Vario und Lily. Selbsttest (EN62034) ist optimal zur Überwachung größerer Gebäude und mehrerer Standorte. LiFePO4-Akku mit Erhaltungsladung. Dies sorgt für einen energieeffizienten Ladeprozess, reduzierte Betriebstemperaturen und eine optimale Lebensdauer des Akkus. Nenn-Netzspannung: 230V, Netzfrequenz: 50/60Hz, Netzstrom (Max): 50mA, Leistungsfaktor: > 0,5, Ausgangsspannung: 10-55V, Ausgangsleistung: 3W, Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden, Akku: LiFePO4 6,4V 2,2Ah, Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis +50°C, Gewicht: 0,47 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.

Technische Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Schalter
Farbe	weiß
Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.470 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

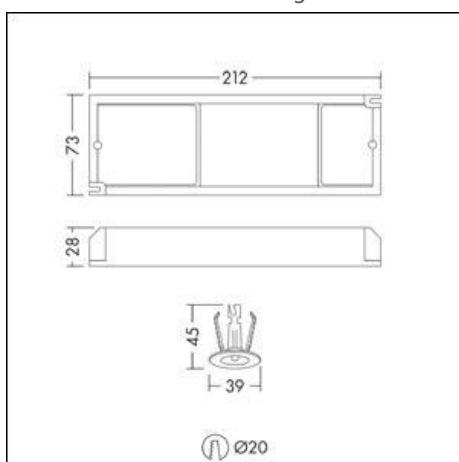

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln