


Printrelais, 1 W 16A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spule 24VDC

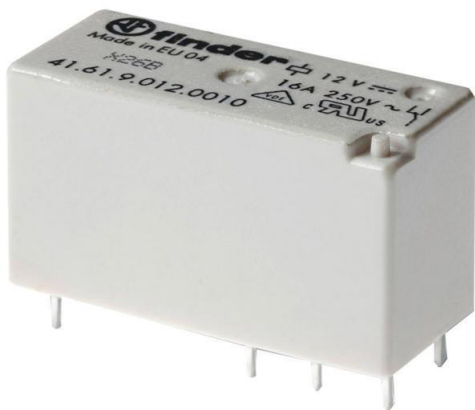

Sonepar Artikelnummer	120477188
EAN	8012823219332
Hersteller Artikelnummer	41.61.9.024.4010
Hersteller Typ	41.61.9.024.4010
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,012
Zolltarif Nr.	85364900

niedriges Printrelais 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 24 V DC, 0.4 W, 1440 Ohm, Relaisschutzart: RT II

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1
Nennstrom	16 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	24 V	Max. Einschaltstrom	30 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12.6 mm	Höhe	15.7 mm
Tiefe	29 mm	Herkunftsland	ES	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.012 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite