


3-Phasen-Stromschiene Aufbau 2000mm

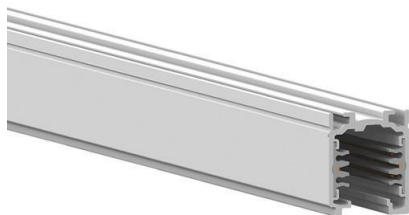

Sonepar Artikelnummer	121158101
EAN	5414833093026
Hersteller Artikelnummer	310872
Hersteller Typ	310872-OTR
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	2,12
Zolltarif Nr.	85369001

Stromschiensystem mit 3 Zündungen ist ein komplettes Montagesystem für Lagerräume, Supermärkte, öffentliche Räume, Museen, Fabriken usw. Standard-Schienensystem und Zubehör ermöglichen eine einfache Anwendung und Montage. Die Leuchten sind zur Aufbau-, Einbau- oder Pendelmontage geeignet und können zudem ganz einfach verschoben, ersetzt oder verändert werden. Stromschienen und Zubehör in weiß (WH), grau (GR) und schwarz (BK) lieferbar. Die Bezeichnung Erdleiter rechts, links, innen, außen für Versorgungsleiter, Eck- oder T-Verbindungsleitungen ist von der Position des Erdleiters in der Schiene abhängig. Die Position des Erdleiters hängt von der Ansichtsseite ab. Die Ansichtsseite folgt aus der Betriebsrichtung des Systems auf der Querschnitt der Schiene mit Öffnung nach unten. Kompatibel mit Standard-Adaptern, die keinen Dimmer verwenden. Beim Schienen-System OTR handelt es sich um ein gemischtes Dreiphasen-System mit zwei zusätzlichen Leitern für die Steuerung jeder Art von Signal (beispielsweise DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, usw).

Technische Daten

Anzahl der Gruppen/Phasen	3	Nennspannung	230 .. 400 V
Farbe	schwarz	Länge	2000 mm
Busfähig	Nein	Form	rechteckig
Werkstoff	Aluminium	Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Biegebar	Nein
Breite	37.8 mm	Höhe	31.4 mm
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85369001	Gewicht	2.120 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Maßzeichnung