PRODUKTDATENBLATT

Kondensatorschütz, mit Vorwiderständen, 12,5 kVar, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz

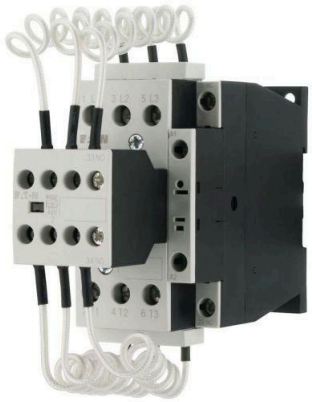

Sonepar Artikelnummer	120505671
EAN	4015082939908
Hersteller Artikelnummer	293990
Hersteller Typ	DILK12-11(400V50HZ,440V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,51
Zolltarif Nr.	85364900

Zum Schalten in zentralen Kompensationssystemen mit 180-fachen transienten Spitzen. Die Kondensatoren werden über die voreilenden Hilfsschalter und die eingebauten Drahtwiderstände vorgeladen, wodurch der Einschaltstoßstrom reduziert wird.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	400 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	0 V	**Spannungsart zur Betätigung**	AC
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz	12.5 kvar	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	1	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	440 V	**Anzahl der Öffner als Hauptkontakte**	0	**Anzahl der Schließer als Hauptkontakte**	3
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Betriebsspannung AC 50 Hz**	230 .. 690 V	**Betriebsspannung AC 60 Hz**	230 .. 690 V
Bemessungsschaltstrom	18 A	**Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz**	12.5 kvar	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0
Breite	45 mm	**Höhe**	135 mm	**Tiefe**	138 mm
Herkunftsland	RO	**Zolltarifnummer**	85364900	**Gewicht**	0.510 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln