

Valena Life with Netatmo Erweiterungspack Farbe: Ultraweiss



Sonepar Artikelnummer	120632031
EAN	3414971346260
Hersteller Artikelnummer	752127
Hersteller Typ	752127
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,334
Zolltarif Nr.	85366990

Vernetztes Erweiterungspaket von "Valena Life with Netatmo" - Zum Erstellen einer drahtlosen Wechselschaltung für die Erweiterung eines Starterpakets. Inhalt: - 1 schaltbare Funk-Steckdose 16 A (3680 W) mit integrierter Sicherung gegen Überlast. Die Steckdose dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern (z.B. Stehlampen, Haushaltsgeräte, etc.) und misst außerdem den aktuellen und gesamten Stromverbrauch. Des Weiteren können konfigurierbare Nachrichten bzgl. Verbrauch oder Fehlermeldung versendet werden. Sie ist kompatibel mit allen Elektrogeräten, und besonders für große Haushaltsgeräte hervorragend geeignet. Kann gegen eine bestehende 1-fach Steckdose getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Automatische Steckklemmen. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung inkl. Abdeckrahmen. - 1 Funk-Wandsender Licht zum Steuern von Funk-Steckdosen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung. - 1 Funkschalter Licht mit Dimmer-Option für 5 – 300 W ohne Neutralleiter-Anschluss. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter/Dimmer kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung. Ausführung: Valena Life in der Farbe Ultraweiss


Technische Daten

Ausführung	Schutzkontaktst eckdose CEE 7/3 (Typ F)	Anzahl der USB-C Ports	0	Anschlussart	Schraubklemme
Farbe	weiß	Montageart	Unterputz	Befestigungsart	Krallen-/Schraub befestigung
Mitschaltender Neutralleiter	Nein	Schutzkontakt	sonstige	Anzahl der aktiven Kontakte (rund)	2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)	0	Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant)	0	Mit Signallampe	Ja
Anzahl der USB-A Ports	0	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2	Anzahl der Steckdosen schaltbar	1
Anzahl der Phasen	1	Aufdruck/Kennzeichnung	ohne	Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja	Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein	Metallicfarbe	Nein
Transparent	Nein	Abschließbar	Ja	Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Nein	Mit Funktionsbeleuchtung	Ja	Mit Orientierungslicht	Nein
Überspannungsschutz	Nein	Fehlerstromschutz	Nein	Mit Feinsicherung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	glänzend	Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Ja	Anzahl der Durchschleifungen	1	Mit Ein-/Ausschalter	Ja
Farbe des Schaltelements	weiß	Verdrehter Zentraleinsatz	Nein	Nennspannung	240 V
Frequenz	50 .. 60 Hz	Geeignet für Schutzart (IP)	IP40	Schlagfestigkeit	IK04
Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Mit Wi-Fi-Signal-Repeater	Nein	Mit eingebautem Bluetooth- Lautsprecher	Nein
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.334 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Produktbild Vorderseite

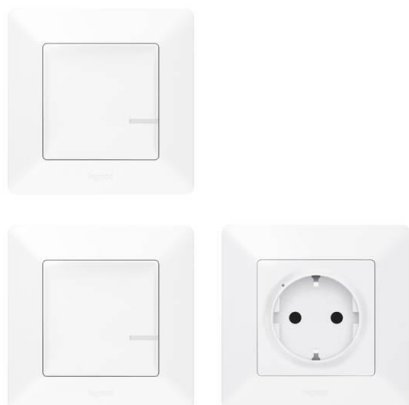

Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Gebrauchsanleitung](#) • [CoC-Erklärung \(Certificate of Conformity, benötigt für CPR\)](#)