


Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 6n/o 4n/ PNOZ X10.11P #777750

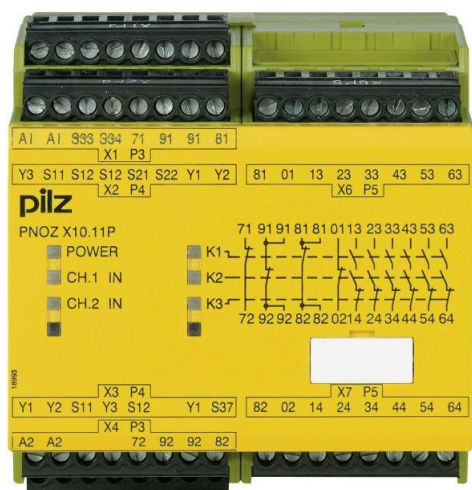

Sonepar Artikelnummer	120710182
EAN	4046548009231
Hersteller Artikelnummer	777750
Hersteller Typ	PNOZ X10.11P 24VDC 6N/O 4N/C 6LED
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,58
Zolltarif Nr.	85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, automatischer/überwachter Start, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter, seitenkompatibel zu PNOZ X10.1.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	6
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Ja	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Ja	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Ja	Mit Starteingang	Ja
Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0
Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Breite	90 mm	Höhe	101 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.580 kg				