


Not-Aus-Schaltgerät 110-120AC6n/o4nc3L PNOZ X10 #774703

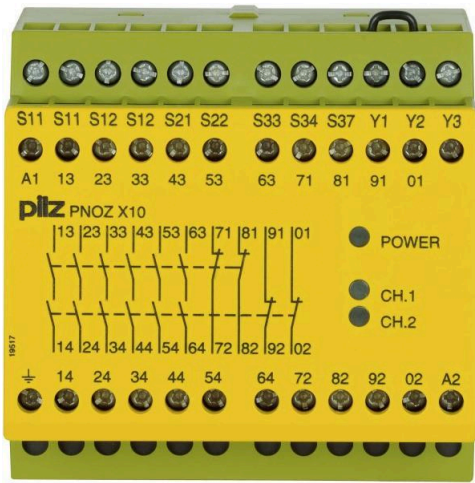

Sonepar Artikelnummer	120710293
EAN	4046548010497
Hersteller Artikelnummer	774703
Hersteller Typ	PNOZ X10 110-120VAC 6N/O 4N/C 3LED
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,72
Zolltarif Nr.	85364900

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 6 S, 4 Ö, automatischer/überwachter Start, UB = 110 - 120 V AC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtgitter

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	110 .. 120 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	6
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	4	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Ja
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	90 mm	Höhe	87 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.720 kg				