

Sicherheitsschalter 3 P + N 80 A 63 A




Sonepar Artikelnummer	120761956
EAN	4046827071584
Hersteller Artikelnummer	256842
Hersteller Typ	256842
Hersteller Name	STAHL
Gewicht (Kg)	7,96
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheitsschalter der Reihe 8146/5-V37 von R. STAHL trennen bei Reinigung und Reparaturen wie vorgeschrieben die elektrische Energiezufuhr sicher von Maschinen und Anlagenteilen. Die eingebauten Lasttrennschalter haben alle ein AC-3 Schaltvermögen. Die Schalter sind in 0-Stellung mit Vorhängeschlössern abschließbar.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	63 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	grau	Ausführung des Betätigungselements	langer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendesalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	0 .. 690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	63 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	0 kW
Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Anschlussart Hauptstromkreis	Kabelklemme
Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Schutzart (NEMA)	4X	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	7.960 kg		

Abbildungen

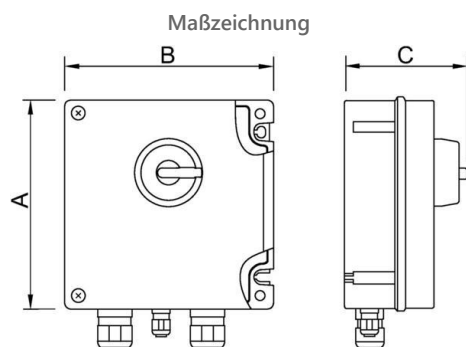

Bildquelle(n): r-stahl.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktpräsentation