


Einschaltmagnet 220-240 VAC/DC

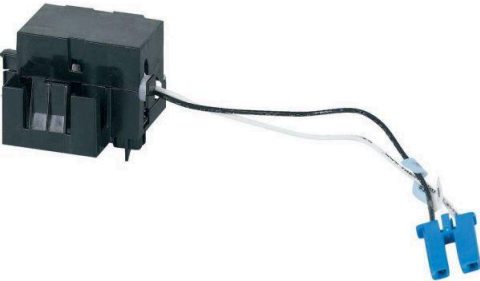

Sonepar Artikelnummer	120802795
EAN	4015081784271
Hersteller Artikelnummer	184289
Hersteller Typ	IZMX-SR230AD-1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,068
Zolltarif Nr.	85389099

Zusatzausrüstung, Einschaltmagnet, Kann mit einem Spannungsauslöser und einer Unterspannungsauslöser kombiniert werden., Nachrüstsatz, Maximale Frequenz Betätigungen/Minute 3, Begrenzt auf 3/min aufgrund des hohen Aufschaltstroms für 35 ms., Bitte beachten - die Schaltfrequenz des Leistungsschalters beträgt 60/h, Bemessungssteuerspannung US 208–240 V AC 50/60 Hz, 208 - 250 V DC V, Betriebsbereich x Faktor US 0,85 – 1,1, max. Anzugsstrom (35 ms) In 2,89 A, max. Anzugsleistung (35 ms) AC/DC 500 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters bei US = 100 % 35 ms, Verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40...

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	208 .. 240 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Flachsteckanschluss	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	208 .. 240 V
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches	0 A	Leistungsaufnahme	500 W
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Öffner	0
Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Geeignet für Leistungsschalter	Ja
Geeignet für Lastschalter	Ja	Geeignet für Motorschutzschalter	Nein
Geeignet für Überlastrelais	Ja	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85389099	Gewicht	0.068 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo