

Sicherheitsschalter 3p 32A




Sonepar Artikelnummer	120761316
EAN	4046827079610
Hersteller Artikelnummer	169667
Hersteller Typ	169667
Hersteller Name	STAHL
Gewicht (Kg)	1,8
Zolltarif Nr.	85365080

Sicherheitsschalter der Reihe 7537 von R. STAHL trennen bei Reinigung und Reparaturen wie vorgeschrieben die elektrische Energiezufuhr sicher von Maschinen und Anlagenteilen. Mit ihrer eindeutigen Anordnung sind sie einfach zu installieren. Durch das zwangsläufige Öffnen der Hauptkontakte fungieren sie als Lasttrenner. Die Schalter sind dreifach in 0-Stellung mit Vorhängeschlössern abschließbar.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	grau	Ausführung des Betätigungselements	langer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	0 .. 690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	32 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	32 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein	Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein
Geeignet für Bodenmontage	Nein	Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein
Geeignet für Verteilereinbau	Nein	Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja
Anschlussart Hauptstromkreis	Kabelklemme	Schutzart (IP), frontseitig	IP66	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	1.800 kg		

Abbildungen

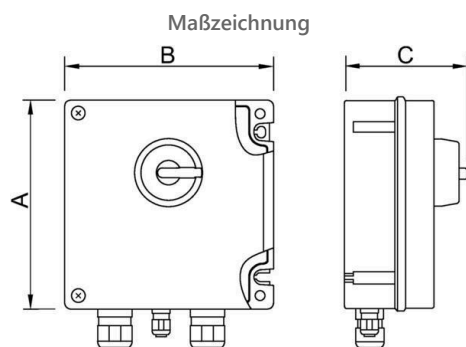

Bildquelle(n): r-stahl.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)