


Netzüberwachung, 1-Phasen 220-240VAC, 1 W 10A, einstellbare Grenzwerte

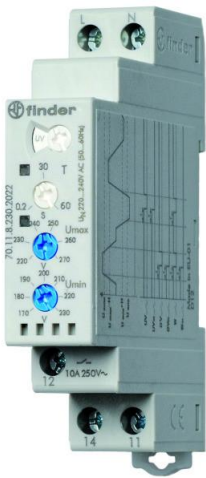

Sonepar Artikelnummer	120345626
EAN	8012823364803
Hersteller Artikelnummer	70.11.8.230.2022
Hersteller Typ	70.11.8.230.2022 1W 10A
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,062
Zolltarif Nr.	85363010

1-Phasen-Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, , Über- und Unterspannung, Messbereich 170-270 V AC, Spannungsfehler-Memory wählbar, farbige LED-Statusanzeige, 17,5 mm breit, für 230 V AC

Technische Daten

Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	220 .. 240 V	Spannungsmessbereich 1	170 .. 230 V
Spannungsmessbereich 2	220 .. 270 V	Spannungsart des Messbereichs	AC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Bemessungsschaltstrom	10 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	220 .. 240 V	Ansprechwert Spannung	170 V
1-Phasen-Unterspannung möglich	Ja	3-Phasen-Unterspannung möglich	Nein	1-Phasen-Überspannung möglich	Ja
3-Phasen-Überspannung möglich	Nein	1-Phasen-Fenster möglich	Ja	3-Phasen-Fenster möglich	Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster	Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.5 s	Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	0.5 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	60 s	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Betriebsspannung AC 50 Hz	220 .. 240 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	220 .. 240 V
Breite	17.5 mm	Höhe	88.8 mm	Tiefe	60.8 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.062 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite