PRODUKTDATENBLATT

Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 16 A, 1 S, 1 Ö, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILA, DILM7 - DILM38, XHIR

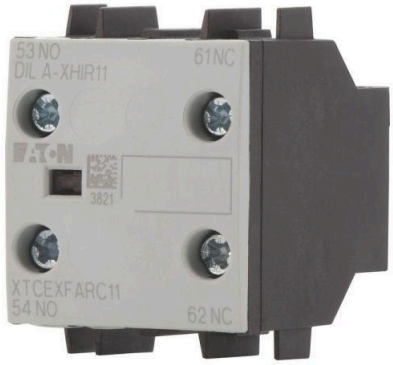

Sonepar Artikelnummer	120505334
EAN	4015081096862
Hersteller Artikelnummer	110140
Hersteller Typ	DILA-XHIR11
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,053
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen. Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-22 dürfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden. Funktion: für Elektronikanwendungen, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontakte S = Schließer: 1 S, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Montagetyp: Frontbefestigung, verwendbar für: DILA(C)..., DILM(C)7..., DILM(C)9..., DILM(C)12..., DILM(C)15...

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	**Anzahl der Kontakte als Schließer**	1
Anzahl der Kontakte als Öffner	1	**Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V**	4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	**Montageart**	Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter	0	**Ausführung**	aufsteckbar
Fassung	ohne	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	0.053 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln