


Netzüberwachung, 3-Phasen 208 - 480VAC, 1 W 6A

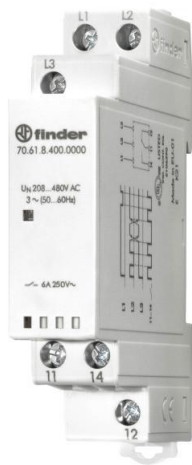

Sonepar Artikelnummer	120345628
EAN	8012823371986
Hersteller Artikelnummer	70.61.8.400.0000
Hersteller Typ	70.61.8.400.0000 1W 6A
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,05
Zolltarif Nr.	85363010

3-Phasen-Netzüberwachung für Reiheneinbau 400 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 6 A (AC1), Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktespannung 250 V AC, max. Kontaktspannung 400 V AC, Automatenbauform: 17,5 mm breit, Phasenfolge- und Phasenausfallüberwachung auch bei Rückspannung, Versorgungsspannung Arbeitsbereich 170 - 500 V, LED-Statusanzeige

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	Versorgungsspannung AC 50 Hz	208 .. 480 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung	Ja	Anzahl der Kontakte als Wechsler	1	Bemessungsschaltstrom	6 A
Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	208 .. 480 V
Funktion Phasenausfallerkennung	Ja	Funktion Unterspannungserkennung	Nein	Funktion Überspannungserkennung	Nein
Funktion Asymmetrierkennung	Nein	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Betriebsspannung AC 50 Hz	208 .. 480 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	208 .. 480 V
Breite	17.5 mm	Höhe	87 mm	Tiefe	60.8 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85363010	Gewicht	0.050 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite