


Valena Life with Netatmo STAND-ALONE-SET Dimmer + Sender Farbe: Ultraweiss

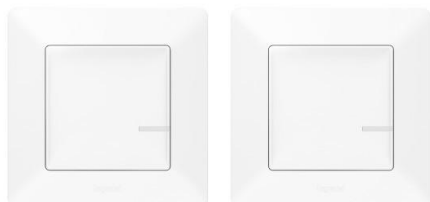

Sonepar Artikelnummer	120632033
EAN	3414971154179
Hersteller Artikelnummer	752152
Hersteller Typ	752152
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,239
Zolltarif Nr.	85365080


Vorkonfiguriertes Funk-Set für "Valena Life with Netatmo": Wechselschaltung mit Funk-Schalter - Vorkonfiguriertes Set zum Schalten von einem Lichtauslass mittels UP-Funkschalter und Wandsender bestehend aus:- 1x Funkschalter Licht für 5 – 300 W ohne Neutraleiter-Anschluss. Durch den mitgelieferten Kompensator (Best.nr. 040149) ist der Schalter kompatibel mit allen Lasten (bei LEDs: dimmbare Varianten werden empfohlen). Kann gegen einen bestehenden herkömmlichen Schalter getauscht werden. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung.- 1x Funk-Wandsender Licht zum Steuern von Funk-Steckdosen, Mikromodulen und/oder Funk-Lichtschaltern. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. Auslieferung komplett mit Wippe, Abdeckrahmen und Staubschutzabdeckung.Bemerkung: Bei Erweiterung der vorkonfigurierten Sets ist zu beachten, dass die Wandsender immer alle Schalter, Steckdosen und Mikromodule schalten.Ausführung: Valena Life in der Farbe Ultraweiss

Technische Daten

Ausführung	Tronic	Lastart	universal und LED Retrofit	Montageart	Unterputz
Farbe	weiß	Bemessungsstrom	1.3 A	Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Nebenstelleneingang	Ja	Lichtwertspeicher	Nein	Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja	Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Ja
Verwendbar mit Funktaste	Ja	Verwendbar mit IR-Taste	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9003	Transparent	Nein	Nennspannung	230 V
Frequenz	50 .. 60 Hz	Schaltleistung	5 .. 300 W	Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	FR
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.239 kg		

Abbildungen

Produktbild Vorderseite

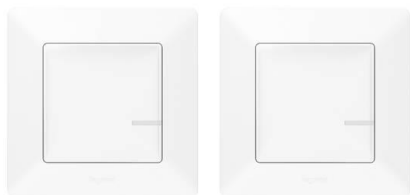

Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

[Deeplink Produktseite](#) • [Gebrauchsanleitung](#) • [CoC-Erklärung \(Certificate of Conformity, benötigt für CPR\)](#)