
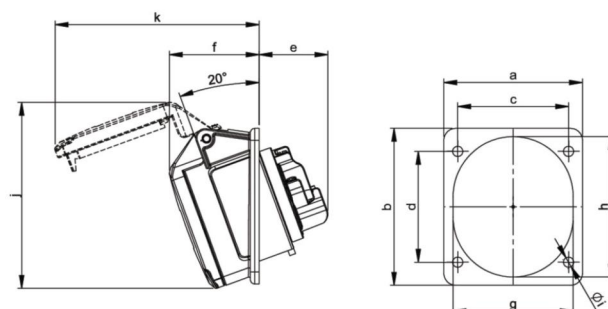


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	415-6f87
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (75x85mm) 16A 5p 6h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (75x85mm) 16A 5p 6h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschluss-technik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x85 mm / 60x60 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399777462
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,153 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss-technik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	85 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm

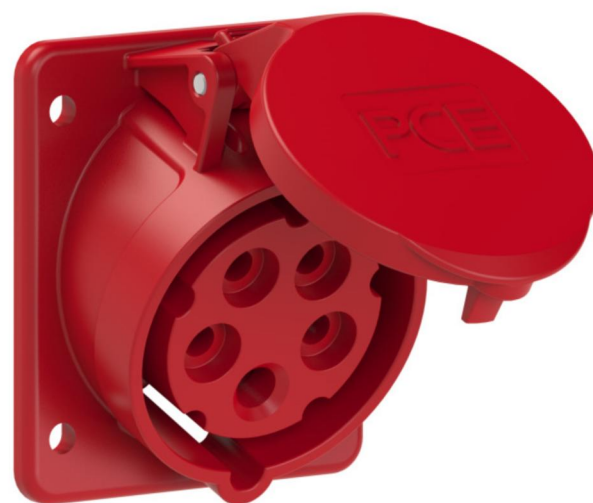

www.manufacturer-safety.info