
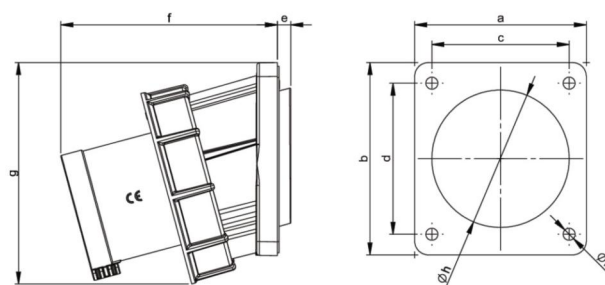


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	735-4
Bezeichnung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5p 4h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Abmessungen (Flansch/Bohrung): 100x112 mm / 80x88 mm Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399689802
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,608 kg
Verpackungsmenge	2

ETIM 7.0	EC001319
IEC-Stromstärke	63 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	Nein
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	6-16 mm ²
Leitung starr	6-25 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm

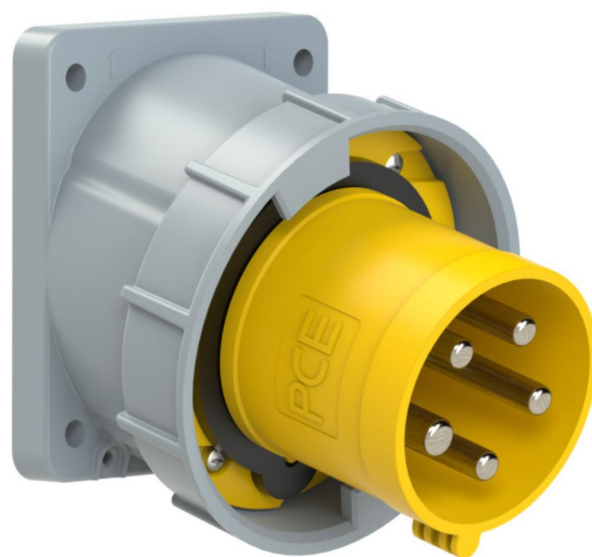

www.manufacturer-safety.info