

FONTO 8301



Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel und nivellierbarem Rahmen
(Nivellierfüße optional erhältlich)

Einschubstück zur sicheren Schließung der Kabelaustrittsöffnung
(für begehbare Bereiche empfohlen).

Technische Daten


Außenmaße (L x B)	240 x 240 mm
Einbautiefe	ca. 95 mm (Auslieferungszustand)
Nivellierbar	90 - 100 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	125 - 165 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung	125* - 265 mm
Material	Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Alu-färbig eloxiert
Farbe	
Maximale statische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085	20kN

Eigenschaften

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 5 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel
- Für 8x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

EDV-Nr.	Artikel-Nr. / Bezeichnung	Einbauhöhe
840845	FONTO.8301-1EG / Bodensteckdose mit Deckel und Kabelauslass, 240 x 240 x 95 mm, geschl. IP65, alu-färbig eloxiert 8 Modul 45 x 45 mm, nivellierbar +/- 5 mm	
Zubehör		Einbauhöhe
107159	FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE. SENKVERTEILER / Nivellierschraube: bestehend aus: 1x Grundplatte + 1x Nivellierstift M8x 60	125 - 165 mm
840862	BD-FONTO.EINSATZ. KABELAUSLASS.8XXX.E / Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose FONTO 8301 Aluminium eloxiert	
Optionen		Optionen
840768	M8.160.VZ.DIN976 / Gewindestange M8x 160 mm verzinkt passend für Grundplatte 107159	125* - 265 mm

Weitere Bestückungsmöglichkeiten auf Seite 16 - 17!
*Gewindestift nach Bedarf kürzen

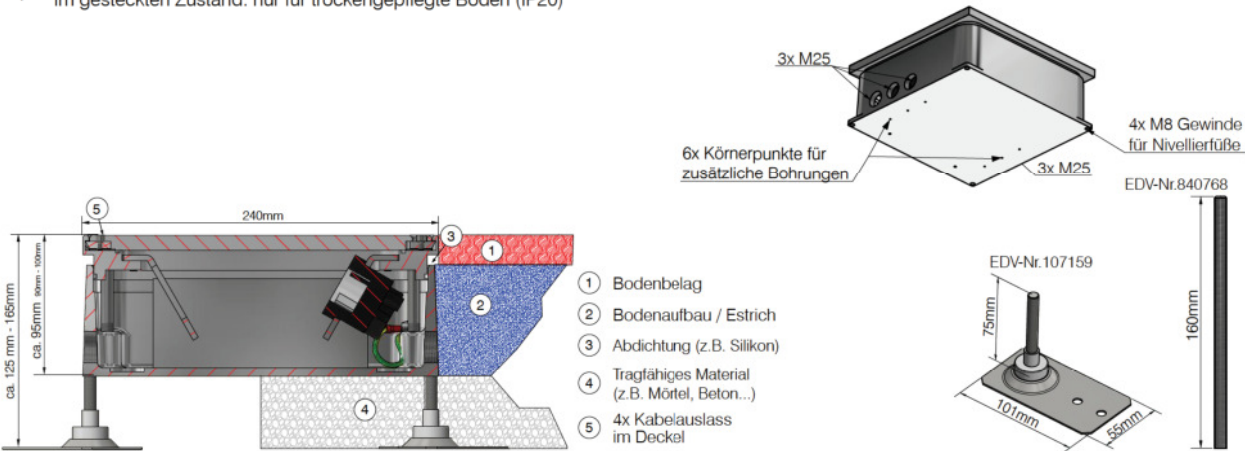

Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.

